



BARRIERE PER ASCENSORI - SERIE EL LIGHT CURTAINS FOR ELEVATORS - EL SERIES

UNI EN81/70

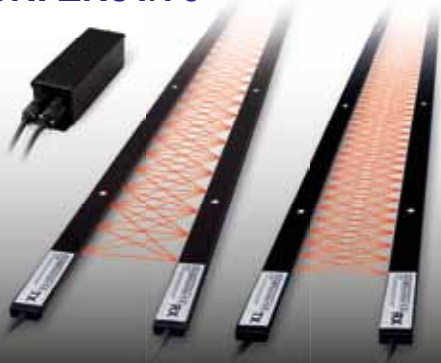

Dimensioni/Dimensions:

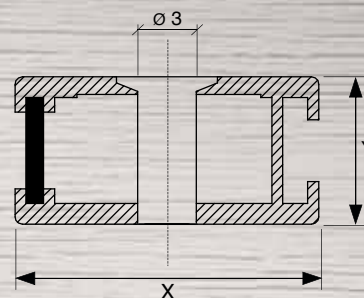

X = 25mm (EL774/EL874)
28mm (EL094/EL154)

Y = 10mm (EL774/EL874)
11mm (EL094/EL154)

- Estrema semplicità di installazione su nuovi impianti o esistenti
- Ampia capacità di allineamento fra TX e RX
- Adatta per funzionamento statico o dinamico
- Altissima immunità a disturbi elettromagnetici e luminosi
- La barriera viene fornita con alimentatore esterno con uscita a relè

- *Extremely easy to install in new or existing lifts*
- *Very easy alignment between TX and RX*
- *Suitable for static and dynamic installations*
- *High immunity against light and electromagnetic interferences*
- *Light curtain supplied with relay output control unit*

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item	N° diodi/ Diodes Q.ty	N° raggi/ Beams Q.ty	Portata/ Operating range	Altezza barriera/ Light curtain height	Area protetta/ Protected height	Alimentazione/ Supply voltage	Automasking	Door nudging
EL774E	17	96	0 - 4 mt.	2000 mm	da 25 a 1820 mm	12V DC 24V AC/DC 230V AC	NO	NO
EL874E	32	154				24V AC/DC 230V AC	YES	YES
EL094	17	94						
EL154	32	154						

Accessori/Accessories:

Prolunghe/
Extensions cable



Alimentatori/
Control units

Accessori di fissaggio Serie K/
K Series fixing accessories

